

36 口万兆上联网管工业以太网交换机

产品概述

IIS730-24E8F4F-60W 系列是自主研发的三层网管以太网交换机，支持 24 个 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口+8 个 100/1000Base-X SFP 光口插槽+4 个 1/10G SFP+万兆光口插槽。所有端口支持线速转发。

IIS730-24E8F4F-60W 具备 L2+网管功能，支持 IPV4/IPV6 管理，支持静态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的 ACL/QoS 策略和丰富的 VLAN 功能，易于管理维护。支持多种网络冗余协议 STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网络可靠性，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过 Web、CLI、SNMP、Telnet 等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN 划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。满足各种工业以太网应用环境的需求，适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。



● 全千兆线速接入，万兆上行

- ✧ 全系列支持“千兆以太网口+万兆光口上联”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ✧ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ✧ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

● 强大业务处理能力

- ✧ 支持 IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分 VLAN，支持 Voice VLAN，支持 QinQ 配置。
- ✧ 支持 QoS，支持基于端口、基于 802.1P 和基于 DSCP 的三种优先级模式和 Equ、SP、WRR、SP+WRR 四种队列调度算法。
- ✧ 支持 ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。
- ✧ 支持 IGMP V1/V2 组播协议，支持 IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
- ✧ 支持工业快速环网 ERPS 和 STP/RSTP/MSTP 生产树协议，消除二层环路、实现链路备份。
- ✧ 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

● 完备的安全防护机制

- ✧ 支持 802.1X 认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
- ✧ 支持端口隔离。
- ✧ 支持端口广播风暴抑制。
- ✧ 支持端口+MAC 绑定，IP+MAC+端口绑定功能。

● 设备稳定可靠

- ✧ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ✧ 采用自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。
- ✧ 设备满足国家 CCC 标准，完全符合 CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。
- ✧ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)、PoE 工作指示灯轻松了解设备工作状态。

● 轻松的运维管理

- ✧ 支持 Web 网管、CLI 命令行 (Console, Telnet)、SNMP (V1/V2/V3)、Telnet 等多样化的管理和维护方式。
- ✧ 支持 HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 等加密方式，管理更安全。
- ✧ 支持 RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。
- ✧ 支持 LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
- ✧ 支持 CPU 监控、内存监控、Ping 检测、线缆长度检测。

型号	IS730-24E8F4F-60W
端口特征	
固定端口	24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 (Data)
	8 个 100/1000Base-X SFP 光口插槽 (Data)
	4 个 1/10G 万兆 SFP+上联光口插槽 (Data)
	1 个 Console 控制口(115200,N,8,1)
	1 个 AC100-240V 交流输入接口
	2 组 DC12-48V 直流输入接口 (支持反接保护功能)
	1 路告警开关量接口 (FAULT)
网口特性	1-24 口 10/100/1000Base-T (X) 自动侦测, 全/半双工 MDI/MDI-X 自适应
双绞线传输	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter)
	100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter)
	1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
光口特性	千兆 SFP/万兆 SFP+ 光纤接口, 默认不配套光模块, 需要另购, (可选订单模/多模、单纤/双纤光模块, LC)
光口扩展	支持 Turbo 超频 2.5G 光模块扩展及组环网
光缆	多模 --工作波长: 850nm, 传输距离: 0 ~ 500M; 传输距离: 0 ~ 300M (10G);
	单模 --工作波长: 1310nm, 传输距离: 0 ~ 40KM;
	工作波长: 1550nm, 传输距离: 0 ~ 120KM。
交换芯片参数	
网管类型	L2+
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;
	IEEE802.3u 100Base-TX;
	IEEE802.3ab 1000Base-T;
	IEEE802.3z 1000Base-X;
	IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR;
	IEEE802.3x
转发模式	存储转发 (全线速)
背板带宽	598Gbps (无阻塞)
包转发率 @64byte	107.144Mpps
MAC 地址表	32K
包转发缓存	32M
巨型帧	9.6K


LED 指示灯	电源指示灯：PWR(黄色)；系统指示灯：SYS(黄色)；网络指示灯：Link/Act(黄色)，光口：L/A(绿色)；
一键还原开关	有
电源特征	
总功率/输入电压	60W (AC100-240V)
整机功耗	待机功耗：<35W；满载功耗：<60W
配套电源	内置开关电源，AC：100~240V 50-60Hz 0.65A
电源输入接口	双输入电源接口设计：AC 供电优先，支持防反接保护，掉电自动切换 DC 连接
	2 组 DC12-48V 输入接口；1 路告警开关接口；1 组 AC 电源输入接口
物理规格参数	
工作温度/湿度	-40~+80℃；5%~90% RH 无凝结
存储温度/湿度	-40~+85℃；5%~95% RH 无凝结
外观尺寸 (L*W*H)	440*298*44mm
净重/毛重	<5.0kg / <5.8kg
安装方式	桌面式、1U/19 寸机柜安装
产品认证与质保	
防雷/防护等级	端口防雷：6KV 8/20us；
	防护等级：IP40
	IEC61000-4-2 (ESD)：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电
	IEC61000-4-3 (RS)：10V/m (80~1000MHz)
	IEC61000-4-4 (EFT)：电源线：±4kV；数据线：±2kV
	IEC61000-4-5 (Surge)：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV
	IEC61000-4-6 (射频传导)：10V (150kHz~80MHz)
	IEC61000-4-8 (工频磁场)：100A/m 持续；1000A/m，1s to 3s
	IEC61000-4-9 (脉冲磁场)：1000A/m
	IEC61000-4-10 (阻尼振荡)：30A/m 1MHz
	IEC61000-4-12/18 (震荡波)：CM 2.5kV，DM 1kV
	IEC61000-4-16 (共模传导)：30V 持续；300V，1s
	FCC Part 15/CISPR22 (EN55022)：Class B
	IEC61000-6-2 (通用工业标准)
机械特性	IEC60068-2-6 (抗振动)
	IEC60068-2-27 (抗冲击)
	IEC60068-2-32 (自由下落)
安规认证	3C；

	CE mark, commercial; CE/LVD EN60950;
	FCC Part 15 Class B; RoHS;
质保期	交换机 5 年, 终身维护
网管业务特性	
端口	支持 IEEE802.3x 流控 (全双工)
	支持基于端口速率的广播风暴抑制
	支持对出入端口的报文流量进行限速, 粒度最小为 64Kbps
	支持端口温度保护设置
	支持端口 EEE 绿色以太网节能配置
三层功能	支持 L2+网管功能,
	支持三层软件路由转发, 支持不同网段, 不同 VLAN 之间通信
	支持静态路由/默认路由, 最大条目 128 个
	支持 ARP 协议, 最大条目 1024 个
VLAN	支持基于端口的 VLAN (4K 个), IEEE802.1q
	支持基于协议的 VLAN
	支持基于 MAC 地址的 VLAN
	支持 Voice VLAN
	支持 Access、Trunk、Hybrid 三种类型端口配置
	支持 QinQ 配置
端口汇聚	支持 LACP 动态聚合
	支持静态聚合
	支持最大 18 个聚合组, 每个聚合组最大支持 8 个端口
生成树	支持 STP (IEEE802.1d)
	支持 RSTP (IEEE802.1w)
	支持 MSTP (IEEE802.1s)
工业级环网协议	支持 G.8032(ERPS), 最多支持 255 个环, 每环最多支持 254 个设备
	环网自愈时间小于 20ms
组播	支持 IGMP Snooping v1/v2、最多支持 1024 个组播组
	支持用户快速离开机制
	支持 MLD Snooping v1/v2
	支持组播 VLAN
镜像	支持基本端口的双向流量镜像
QoS	支持 Diff-Serv QoS
	每个端口支持 8 个输出队列
	支持 802.1p/DSCP 优先级映射
	支持队列调度机制 (SP、WRR、SP+WRR)

	支持优先级标记 Mark/Remark
	支持基于流的包过滤
	支持基于流的重定向
	支持基于流的限速
ACL	支持 L2 ~ L4 包过滤功能，可以匹配报文前 80 个字节，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL。
	支持基于端口、VLAN 下发 ACL
安全特性	支持用户分级管理和口令保护
	支持 IEEE802.1X 认证/集中 MAC 地址认证
	支持 AAA&RADIUS 认证
	支持 MAC 地址学习数目限制
	支持 MAC 地址黑洞
	支持 SSH 2.0，为用户登陆提供安全加密通道
	支持 SSL，保障数据传输安全
	支持端口隔离
	支持 ARP 报文限速功能
	支持 IP 源地址保护
	支持 ARP 入侵检测功能
	支持防 DoS 攻击
	支持端口广播报文抑制
	支持主机数据备份机制
	IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能
DHCP	支持 DHCP Serve
	支持 DHCP Client
	支持 DHCP Relay
	支持 DHCP Snooping
管理与维护	支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI 命令行配置
	支持 WEB 网管（支持 HTTPS）
	支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理
	支持 SNMP V1/V2C/V3
	支持一键还原
	支持 NTP 时钟
	支持系统工作日志
	支持 Ping 检测
	支持线缆长度状态检测

	支持 CPU 即时利用率状态查看
	支持链路层发现协议 LLDP
	支持光网视的 NMS 平台化集群式管理 (LLDP+SNMP)
系统要求	Web 浏览器: Mozilla 火狐 2.5 或更高版本, 谷歌浏览器 chrome V42 或更高版本, 微软 Internet Explorer10 或更高版本;
	5 类及以上以太网电缆;
	TCP/ IP, 网络适配器和网络操作系统 (如 Microsoft Windows, Linux 或 Mac OS X) 安装在网络中的每台计算机上 5 类及以上以太网电缆;

产品尺寸

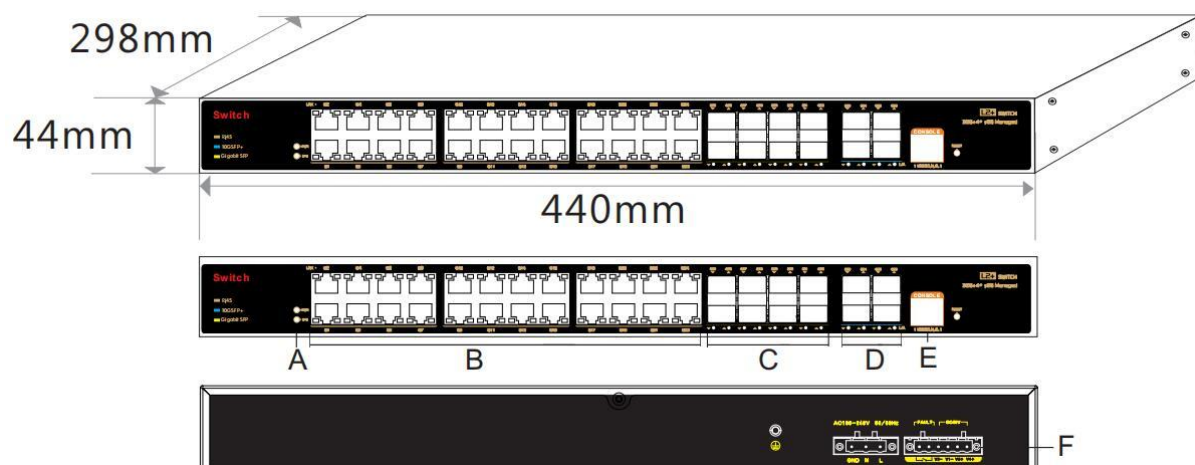

A.电源指示灯
C. 8个千兆上联光口
E.控制口

B.24个 RJ45 电口
D.4个万兆SFP光口控制口
F.AC/DC双输入接口

产品应用

