

百兆 5 口以太网交换机

产品概述

该交换机是专为中小型网络环境而设计的百兆快速以太网交换机,提供5个10/100Mbps自适应端口,所有端口均支持交叉/平行双绞线自动翻转功能(AutoMDI/MDIX),每端口最高可提供200Mbps的双向传输速率,安装简单方便,维护方便,是搭建中小型企业网的理想选择。




产品特性

- 5个10/100Base-TX网口;
- 支持2K超大数据包传输;
- 支持2K地址表;
- 所有端口均支持10/100Mbps速率自适应;
- 所有端口均支持半/全双工自适应,支持自动MDI/MDI-X功能;
- 所有端口均支持线速转发,传输更流畅;
- 支持桌面式、壁挂式安装;
- 即插即用,操作简单,无需任何配置;
- 采用塑胶外壳,散热优良,保证产品长时间稳定运行。


硬件属性

规格项	规格参数
标准和协议	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow control,
接口信息	RJ45 网口：5 个 10/100M Base-TX 网口（标准 RJ45）
	10/100Mbps 自适应
	10Base-T：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
	100Base-TX：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
机械属性	外壳材质：金属外壳
	外观尺寸（长*深*高）：80mm×51mm×21mm
	安装方式：桌面式、壁挂式
	散热方式：自然冷却，无风扇
	重量：<50G
环境属性	工作温度：-20℃~+60℃
	存储温度：-20℃~+85℃
	相对湿度：5%~95%（非凝露）
交换属性	交换容量 1.0bps
	包转发率（整机）：0.745Mpps
	交换方式：存储-转发
	MAC 表：2K
	包缓冲区：768K
	巨型帧：2K
电源要求	输入电压：DC 5V
	功耗：< 3W
指示灯	网口灯： ➤ 网口指示灯：10/100M 绿色；
	电源灯 PWR：供电正常绿色。

产品尺寸

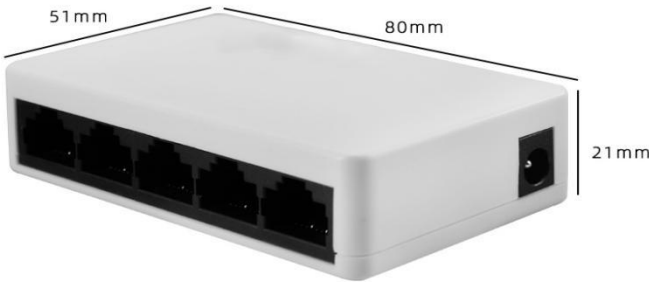

产品应用

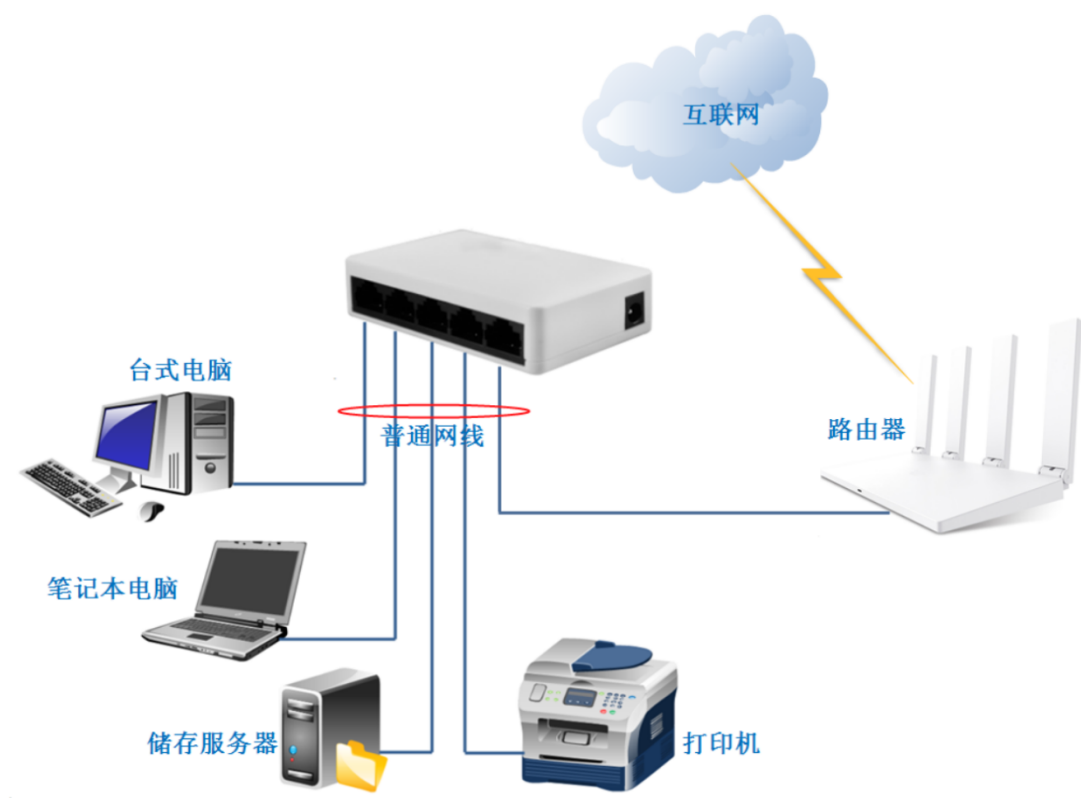

选配信息

主机和电源选购

主机型号	参数	备注
百兆 5 口以太网交换机	5 个 10/100 BASE-TX 自适应以太网端口；DC5V 供电；宽温（-20℃-60℃）； 塑胶外壳-桌面式、壁挂式；	推荐选购电源规格 DC 5V/2A；