

8FE POE +2GE 非标 PoE 交换机—24V/1A

产品概述

该非标 PoE 交换机具有 8 个 10/100Base-TX 以太网端口，2 个 10/100/1000Base-Tc 以太网上联口，其中 1-8 口能在为基于 IP 的终端传输数据信号的同时还能为其供电，所有端口均支持自适应端口，交叉/平行双绞线自动翻转功能 (A u t o M D I / M D I X) ，每端口最高可提供 2 0 0 M b p s 的双向传输速率，安装简单方便，维护方便，是搭建中小型企业网的理想选择。




产品特点

- 8 个 10/100Base-TX PoE 网口，2 个 10/100/1000Base-TX 上联网口
- 8 个支持 PoE 供电的 RJ45 端口，单口最大输出 1A 电流；
- 支持 2K 地址表；
- 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应；
- 所有端口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；
- 支持桌面式、壁挂式安装；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- 采用金属外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

产品规格

协议	标准	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x flow control
网口特性	下行网口	8 个 10/100M Base-TX 口（非标 POE）
	上行网口	2 个 10/100/1000M Base-T 口（上联口）
	传输速率	10/100/1000Mbps 自适应；
	传输距离	10Base-T: ≤250m（CAT3,4,5 UTP） 100Base-TX: ≤100m（CAT3,4,5 UTP） 1000Base-T: ≤100m（CAT3,4,5 UTP）
交换性能	转发方式	存储转发（全线速）
	传输模式	全双工/半双工自适应
	MAC 地址表	2K
	缓存空间	1Mb
	包转发率（整机）	4.1664Mbps
	背板带宽	5.6G
LED 指示灯	电源指示灯	Power，绿色
	Link/Act 指示灯	绿色，每个网口
电源特性	输入电压	AC100~240V，
	待机功耗	≤3W
	PoE 供电电芯	4/5+，7/8-
	PoE 供电电压	24V
	单口最高功率	≤24W（1A）
环境条件	工作温度	-20℃ ~ 60℃
	储存温度	-40℃ ~ 85℃
	相对湿度	5% ~ 95%无凝结
	散热方式	自然散热
物理特性	外观尺寸	201×140×44mm
	设备重量	0.7kg
	外观材质	金属外壳

产品尺寸

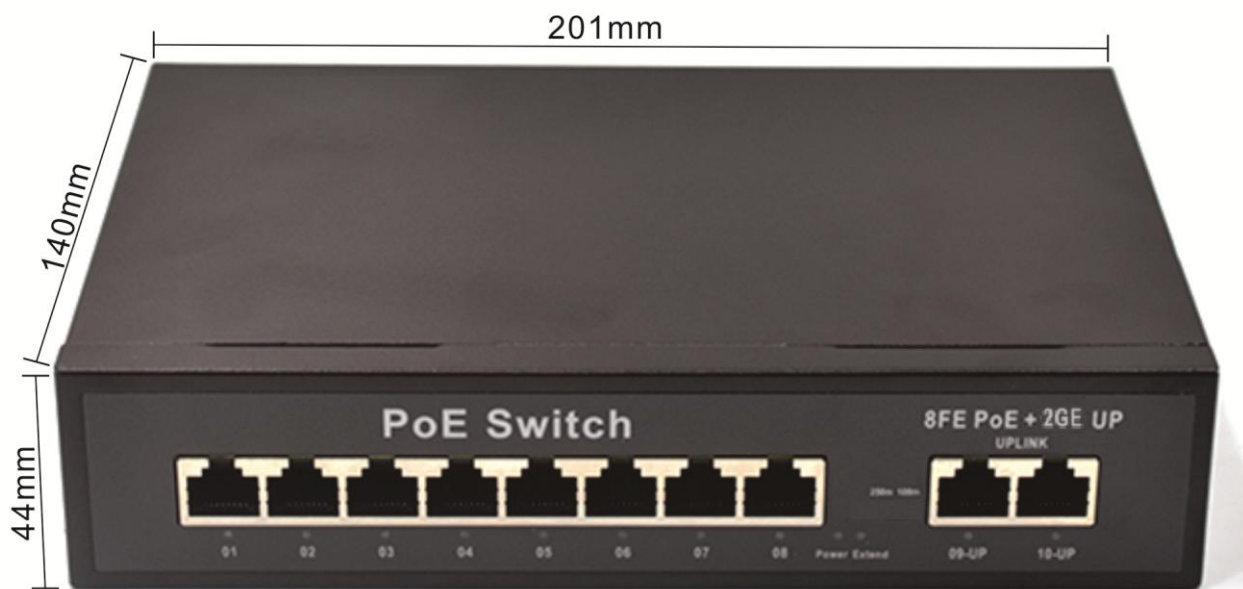

产品应用

